

Dawnprene TPV 13-64A

产品介绍

本材料是热塑性弹性体中的一种，是一种黑色，较软的,耐紫外的 TPV 材料。拥有好的物理机械性能，好的耐化学性能及弹性，主要用于挤出制品及注塑制品。这个牌号的 TPV 可以像热塑性材料加工设备一样进行挤出成型，注塑成型。它是聚烯烃弹性体，可完全回收再利用。

Features:

A soft, black ,UV resistance thermoplastic vulcanizate (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) family. This material combines good physical properties, chemical resistance and elasticity,designed for extrusion and injection applications.This grade of TPV can be processed on conventional thermoplastics equipment for extrusion,injection molding.It is polyolefin based and completely recyclable.

常规			
应用	* 挤出制品		
RoHS 符合性	* RoHS 符合		
颜色	* 黑色		
形状	* 粒子		
成型方法	* 挤出		
修订时期	* 2017-07-07		
物理	典型值	单位	测试依据
密度	0.959	g/cm ³	ASTM D792
收缩率	垂直流向	1.05-1.20	%
	平行流向	1.3-1.45	%
污染性 (70°C*24 小时, 7KPA)	无污染	—	—
硬度			
邵氏硬度(Shore A,15 sec,23°C)	65.0	A	ASTM D2240
力学性能			
100%定伸强度-垂直流向 23°C	2.3	Mpa	ASTM D412
拉伸强度- 垂直流向 23°C	5.0	Mpa	ASTM D412
断裂伸长率-垂直流向 23°C	450	%	ASTM D412
撕裂强度- 垂直流向 23°C Die C	36	KN/m	ASTM D624
压缩永久变形			
23°C, 94hr, 1 型 方法 B	24	%	ASTM D395
70°C, 22hr, 1 型 方法 B	35	%	
老化			
空气中拉伸强度(120°C, 94hr)	4.6	Mpa	ASTM D412
空气中断裂伸长率(120°C, 94hr)	428	%	ASTM D412
空气中硬度变化(120°C, 94hr)	-2.0	A	ASTM D2240
热性能			
脆化温度	-45	°C	ASTM D746
电性能			
介电常数(23°C)	2.65		ASTM D150
阻燃性			
燃烧速率	30	mm/min	GB/T8410
耐臭氧老化 (200PPHM, 40°C*72 小时)	无裂纹	—	ASTM D7762
耐低温 (-40°C*24h)	不开裂	—	—


耐候性			
耐候性 (0.55w/m ² 2100hr, 氙灯老化) 外观变化		无发粘、开裂及粉化/	—
耐候性 (0.55w/m ² 2100hr, 氙灯老化) 灰度等级		4.0	

Q/CC SY335-2013

干燥条件 Drying conditions	干燥温度 Dring temperature/°C	干燥时间 Dring time/h
首选 first choice	80~90	2~3
可选 other choice	100	1

在 110°C 以上温度进行干燥, 可能会使材料在料筒处结块; 若使用水份分析仪, 其温度应设定在 105°C, 此材料在生产时间较短的情况下, 可以不用烘干直接使用, 但开口后建议烘干使用。

If drying temperature over than 110°C, it might cause materials blocking in barrel zone; if use moisture analysis meter, the temperature setting should be on 105°C.

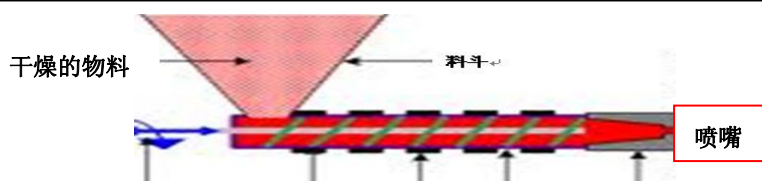

螺杆转速 R	一区	二区	三区	四区	五区	喷嘴	模具
40-150	160-170	180-185	190-220	190-225	180-215	170-195	50-70

附加信息

1. Dawnprene TPV 与 PVC 等材料不相容, 因此使用前必须清理设备
Dawnprene TPV is incompatible with PVC materials, hence must clean the equipment before using.
2. 上述测试数据是采用注塑试片, 尺寸为 110 mm × 85 mm × 2 mm, 裁制而成。
Above testing data is tested by injected sample block, cutting by the sheet size is 110 mm × 85 mm × 2 mm .
3. 压缩永久变形的压缩率为 25%。
Compression Set 25%
4. 性能为典型性能, 不作为技术指标或协议。
The properties is typical performance, is not regarding as technical index or agreement.
5. 回料在使用前必须按上述操作方法执行, 并确保无杂质。
Any reprocessing must follow the above instructions, and ensure no content impurity.
6. 以上工艺仅供参考, 注塑机不同工艺参数也不同, 请根据模具与制品形状具体调整
Above instructions for reference only, different equipment might have difference parameters, please adjust accordingly with different mold and product shape.

山东道恩高分子材料股份有限公司
SHANDONG DAWN POLYMER CO.,LTD
地址: 中国, 山东省龙口市龙港经济开发区振兴路. 265703
Address: Zhenxing Road, Longgang Economic Zone, Longkou, Shandong, China. 265703
电话: (国际贸易) 0086-535-8868588; (国内贸易) 0086-535-8831095
Tel: (Foreign Trade) 0086-535-8868588; (Domestic Trade) 0086-535-8831095